

Cone de blocagem contrátil a frio CSB

Aplicação:

Para terminação de cabos tripolares de baixa tensão e vedação ou proteção de terminais para cabos tripolares de média tensão.

Características:

- Contrátil a frio.
- Instalação fácil e rápida.
- Alta resistência à luz solar, água, óleos, ácidos, álcalis.
- Ótima vedação e acabamento.




Especificação para cabos tripolares:

Tensão (kV)	Seção (mm ²)	
	CSB - P	CSB - M
3,6/6	25 a 240	-
6/10	25 a 240	-
8,7/15	25 a 150	185 a 240
12/20	35 a 150	185 a 240

Dimensões:

Tipo	Base			Finger		
	original	Contraído	comp.	original	contraído	comp.
	ID (mm)	ID (mm)	(mm)	ID (mm)	ID (mm)	(mm)
CSB - P	74,5	35	125	33	14	45
CSB - M	87,5	42	135	37	16	45

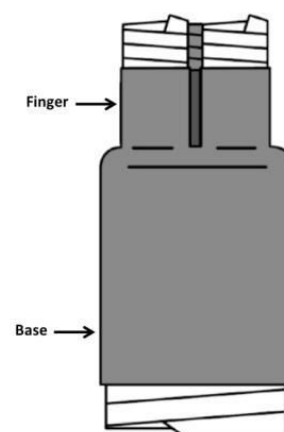

MÉDIA TENSÃO

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1384 – Vila Fátima – Guarulhos – Cep: 07190-010

E-mail: mediatensao@mediatensao.com.br Web: www.mediatensao.com.br