

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br**

BASE TRIPOLAR PARA FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH, USO AO TEMPO

MODELO BTE

A base tripolar para fusível modelo BTE é fabricada de acordo com a norma IEC-60265-1, de uso ao tempo, pode ser instalada em cruzetas metálicas ou de concreto, tanto para distribuição ou subestações.

As partes condutoras garras e terminais são de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com estanho ou prata.


A estrutura suporte onde é fixada os isoladores é fabricada em chapa de aço laminada dobrada e soldada formando uma estrutura monobloco, tratada com galvanização a quente.

Os isoladores são do tipo pedestal TR ou suporte em porcelana de alta resistência mecânica e excelente rigidez dielétrica.

As bases tripolares são fabricadas para as tensões de 7,2kV a 36Kv, correntes nominais de 200 a 630A e curto circuito simétrico 16kA a 31,5kA.

ACESSÓRIOS



- Contatos de sinalização de queima de fusível até 2NA+2NF, blindado IP66

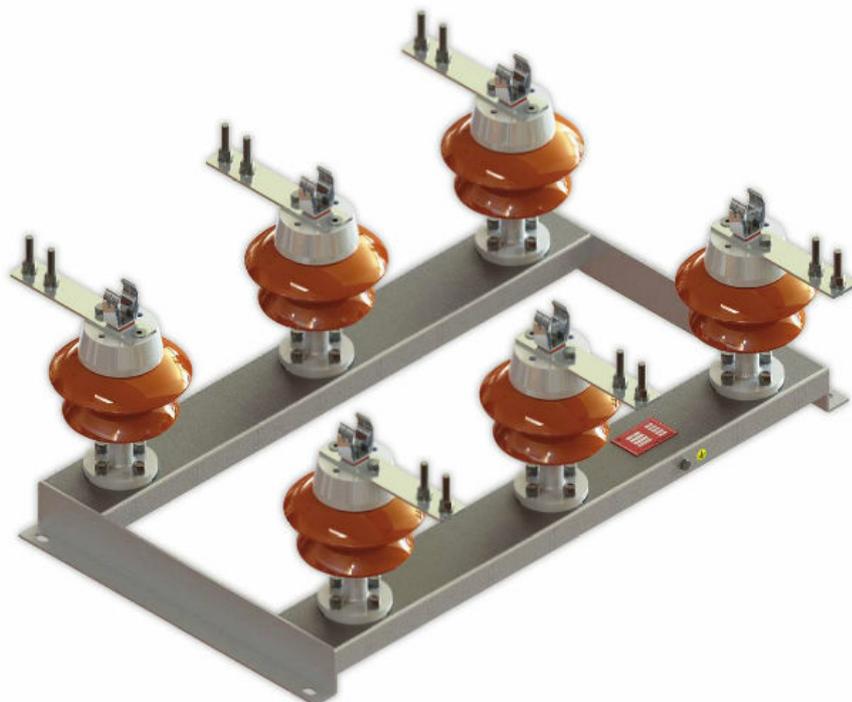

DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.
 PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

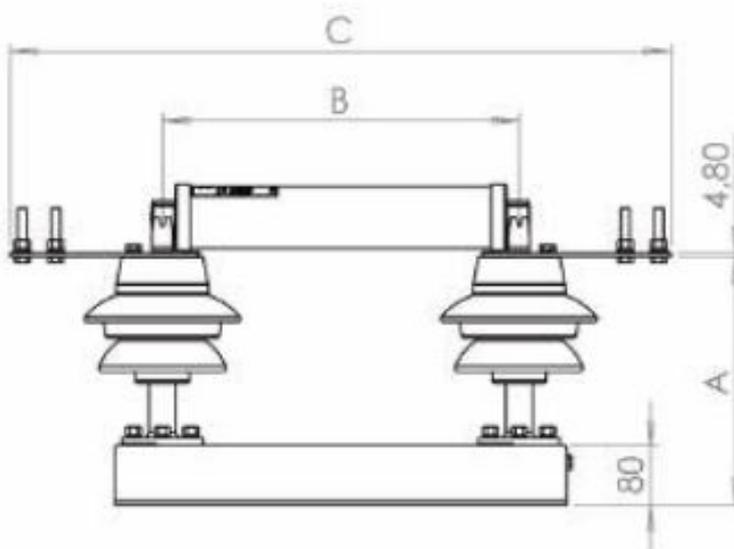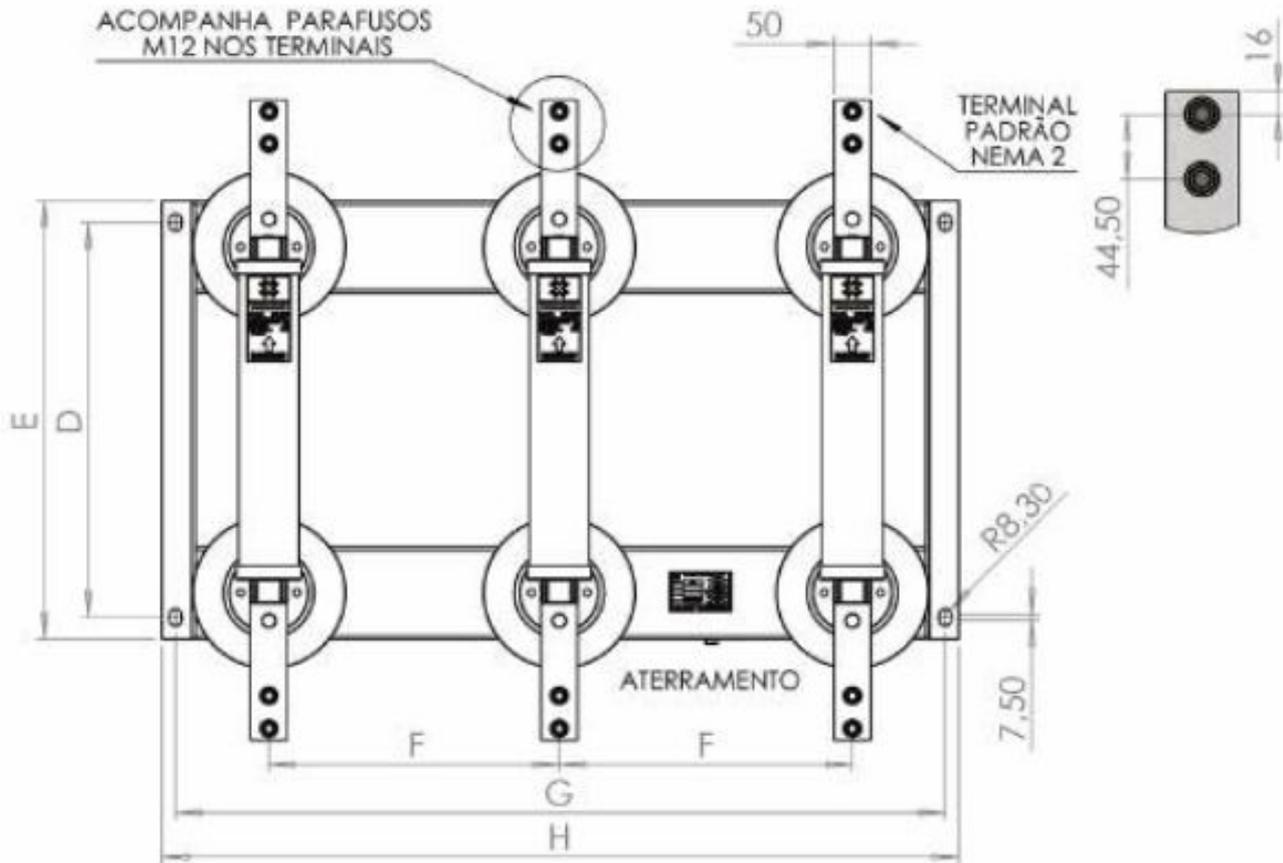


DETALHE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



DESENHOS OU DADOS TÉCNICOS ORIENTATIVOS.
PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO.

Materiais Elétricos de 15 a 36 kV

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

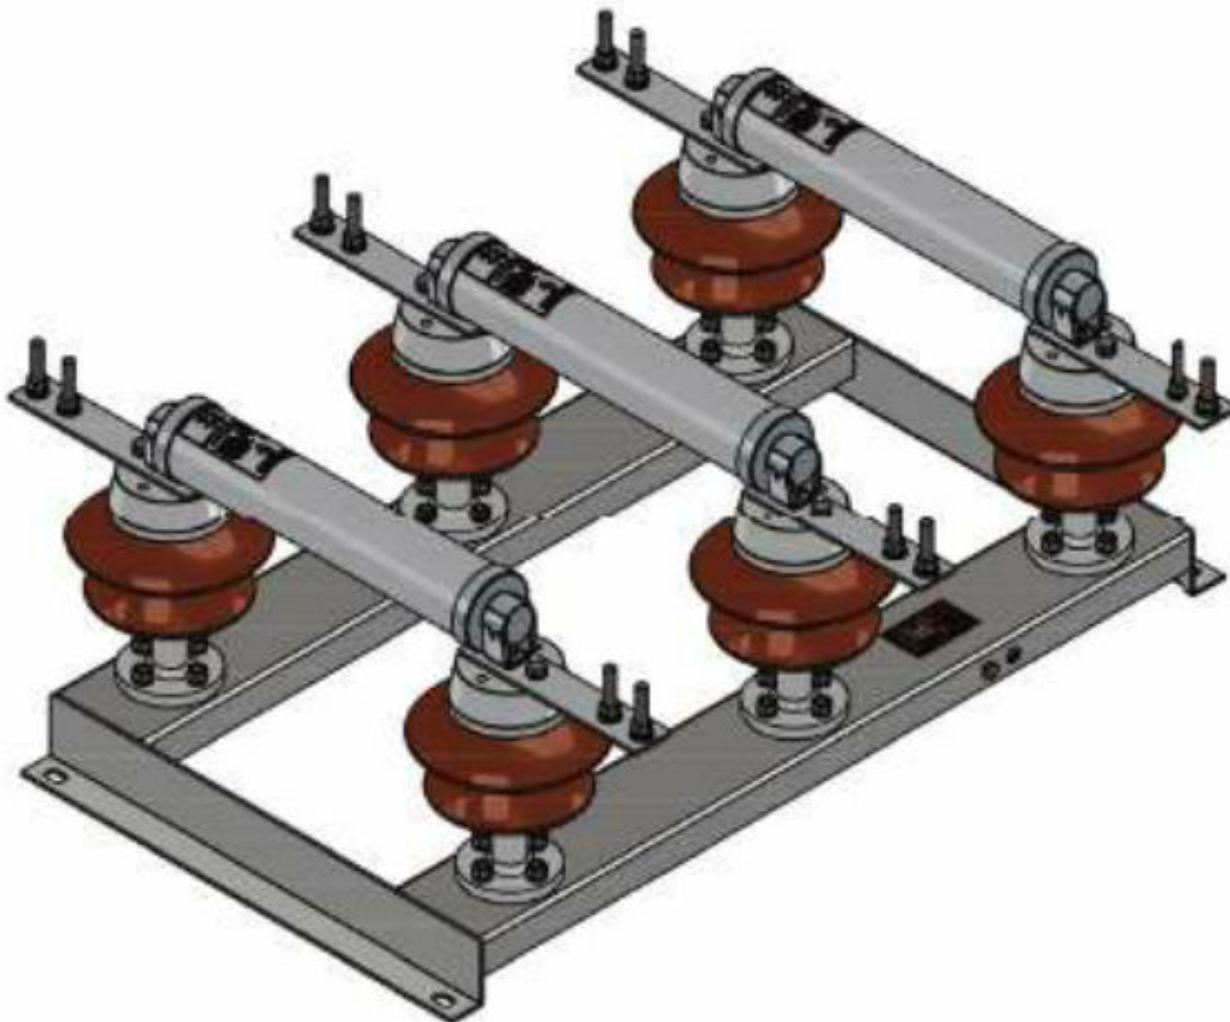

Colas em Milímetros														
Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Insulador TR	Peso kg
15	400	110	336	479	883	546	606	400	1053	1090			4	
25	400	150	388	479	883	546	606	450	1153	1190			7	
36	400	200	461	574	978	641	701	650	1553	1590			10	
A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm														
Corrente de Curta Duração Simétrica 16kA/1Seg														
Corrente Dinâmica de Crista 41,6kA														

NOTA:
NÃO ACOMPANHA FERRAGENS
DE FIXAÇÃO DA BASE TRIPOLAR