
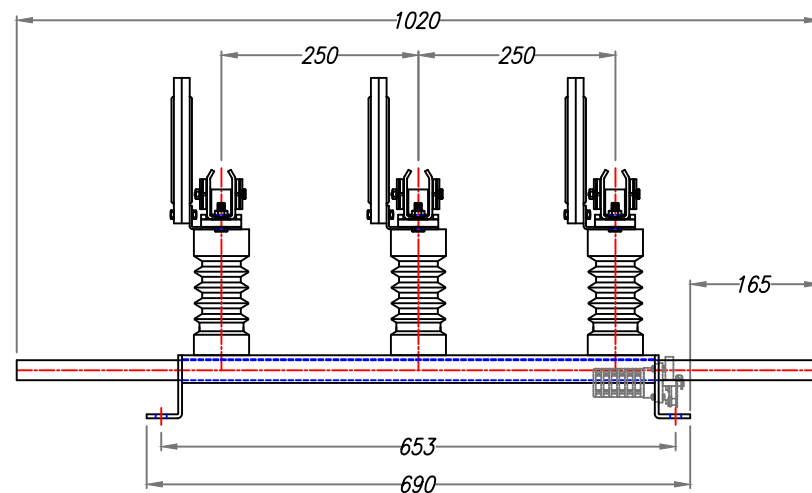
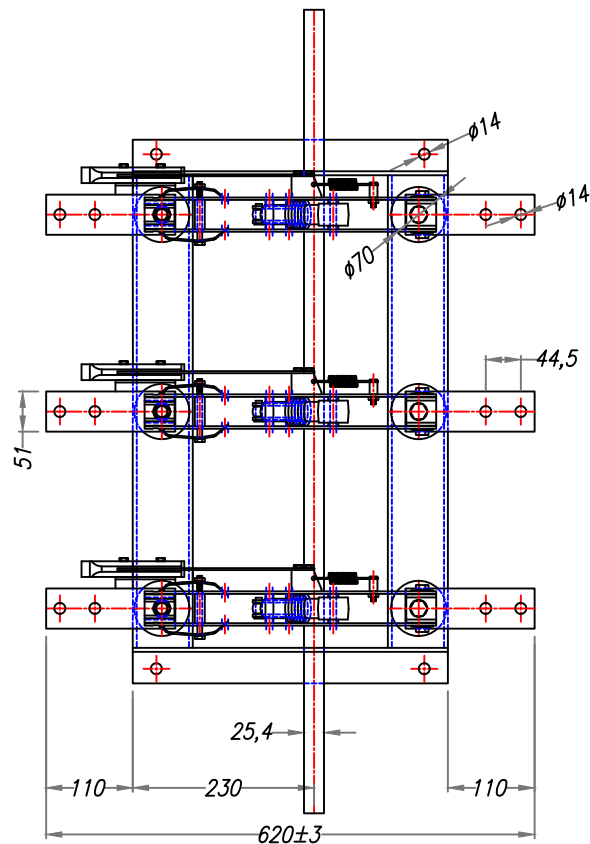


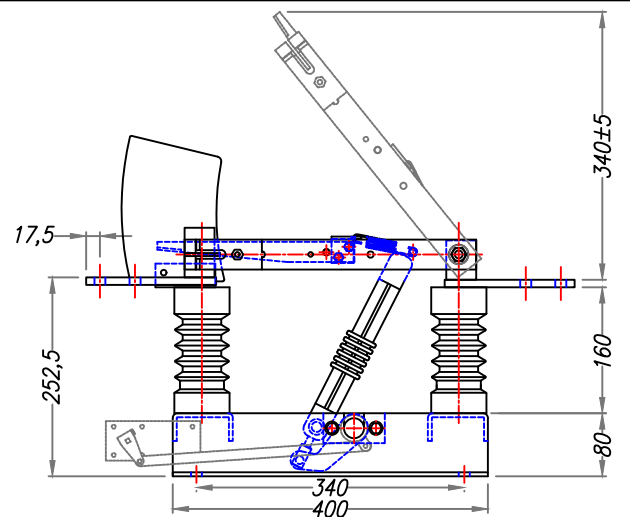

Espessura do terminal: 9,5 mm (3/8")
 Tolerâncias não Indicadas:
 Medidas Lineares: Até 100 mm= ± 1 mm
 >de 100 mm= ± 2 mm
 Diâmetros: Até 50 mm= $\pm 0,5$ mm
 >de 50 mm= ± 1 mm

Média Tensão www.mediatensao.com.br

Nome do Desenho: Chave seccionadora tripolar, abertura em carga, uso interno - Modelo V-0315

Desenhista:
JCL

Tensão Nominal: 15kV.
NBI: 95kV

Desenho N°: 0315-28/2

Data: 08.08.2006

Norma: NBR 10478

Corrente Nominal: 800 A

Corrente Suportável de Curta Duração Simétrica: 25 kA/1Seg

Valor de Cresta da Corrente Suportável de Curta Duração: 62,5 kA

Lâminas Composta por Duas Barras de 1 1/2"x3/16" de Cobre por Fase