
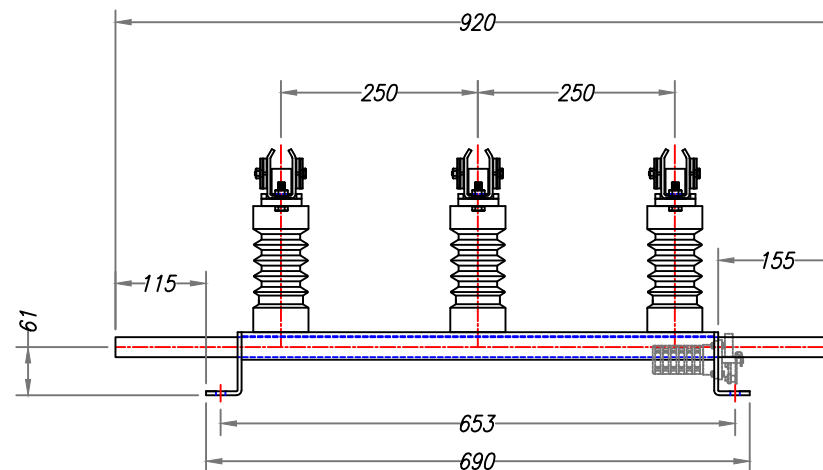
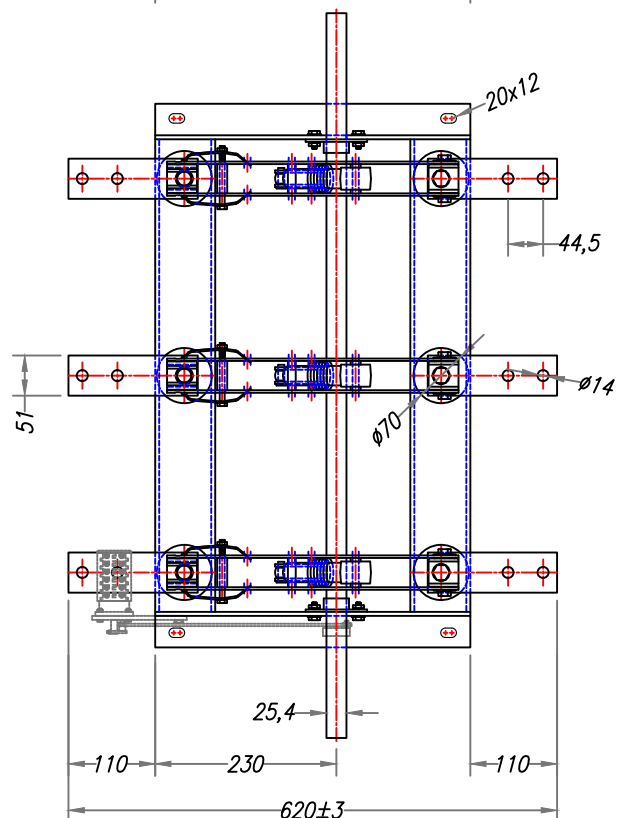


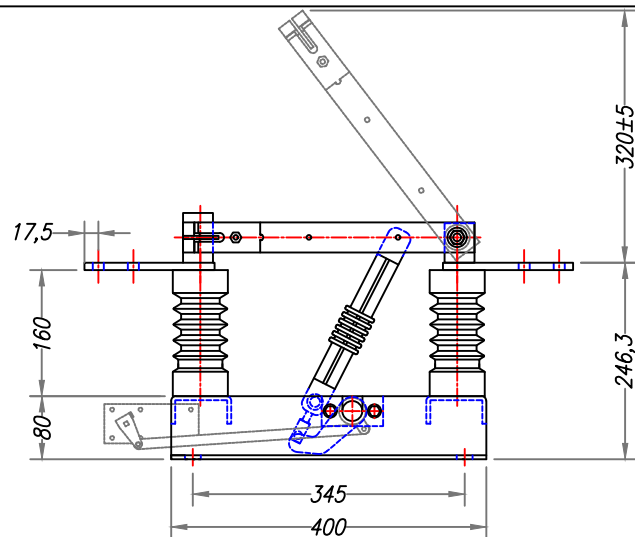

Espessura do terminal: 6,35 mm (1/4")
 Tolerâncias não Indicadas:
 Medidas Lineares: Até 100 mm= ± 1 mm
 >de 100 mm= ± 2 mm
 Diâmetros: Até 50 mm= $\pm 0,5$ mm
 >de 50 mm= ± 1 mm

Média Tensão www.mediatensao.com.br

Nome do Desenho:
 Chave seccionadora tripolar uso interno – Modelo V-0115

Desenhista: Tensão Nominal: 15kV.
 NBI: 95kV

Desenho N°: 0115-6/2 Data: 08.08.2006 Norma: NBR 10478

Corrente Nominal: 800 A
 Corrente Suportável de Curta Duração Simétrica: 25 kA/1Seg
 Valor de Crista da Corrente Suportável de Curta Duração: 62,5 kA
 Lâminas Composta por Duas Barras de 1 1/2"x3/16" de Cobre por Fase