
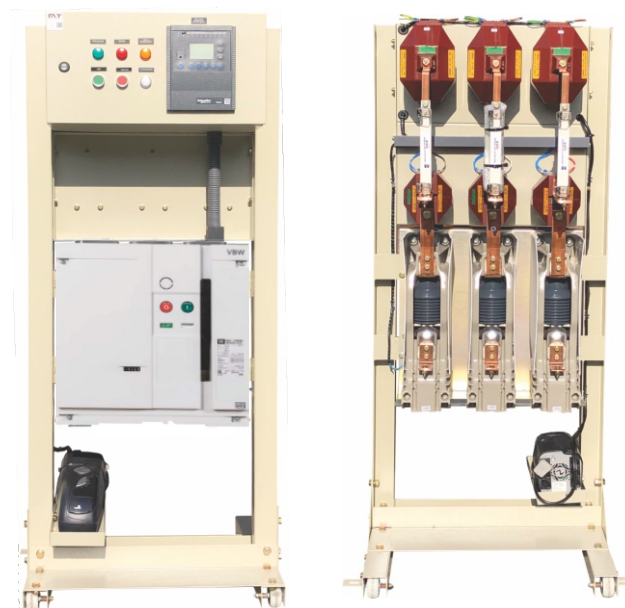


Potência nominal (kV)		17,5			
Corrente nominal (A)		630			
Frequência nominal (Hz)		50/60			
Corrente de interrupção nominal (kA)		25			
Capac. de interrupção nominal (MVA)		758			
Corrente de curto-circuito nominal (kA)		25/3 seg			
Corrente de estabelecimento nominal (kA)		65			
Tempo de interrupção nominal (ciclo)		3			
Tensão	UD (1 mim) (kV)	38			
Suportável	Up (kV)	95			
Regime operacional		O-0,3s-CO-15s-CO			
Tensão de controle (V)		CC 24~30 V	CC 48~60V, CA 48 V	CA/CC 100~130 V	CA/CC 200~250 V
Corrente de operação do motor (A)		≤ 8	≤ 4	≤ 2	≤ 1
Controle de corrente p/ fechamento (A)		≤ 8	≤ 4	≤ 4	≤ 2
Controle de corrente p/ abertura (A) (Corrente estável/Corrente transitória)		≤ 5/≤ 25	≤ 3/≤ 15	≤ 2/≤ 10	≤ 1/≤ 5
Contatos auxiliares padrão		4a4b,10a10b			
Tempo de abertura nominal (s)		≤ 0,04			
Tempo de fechamento sem carga (s)		≤ 0,08			
Tempo de carregamento do motor (s)		≤ 5			
Distância entre pólos (mm)		150			
Peso		55		55	
Norma aplicável		IEC 62271-100			

Tabela 11.1: Tabela de Especificações.

Versão W Solution *

Versão OnBoard

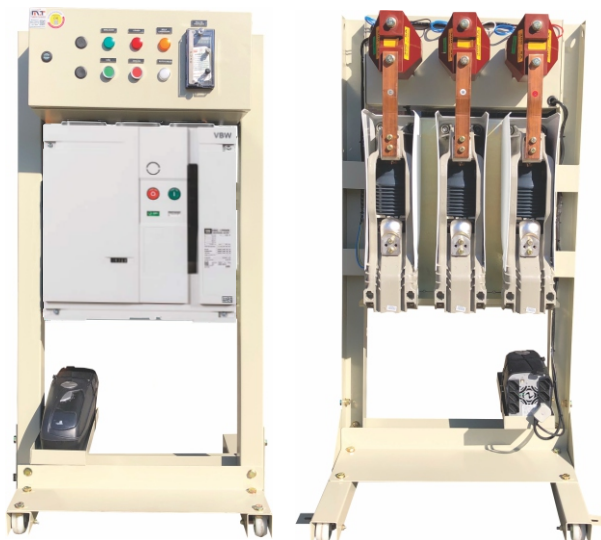

Versão Of fBoard



* Disponível em montagem com 1, 2 ou 3 Transformadores de Potencial (TP)

Disjuntor a Vácuo 17,5KV



marca



modelo

VBWC

tensão

17,5kV

corrente

630A

Icc - kA

25kA

montagem



ON
BOARD

isolação

VÁCUO

embalagem

engradado
de
madeira

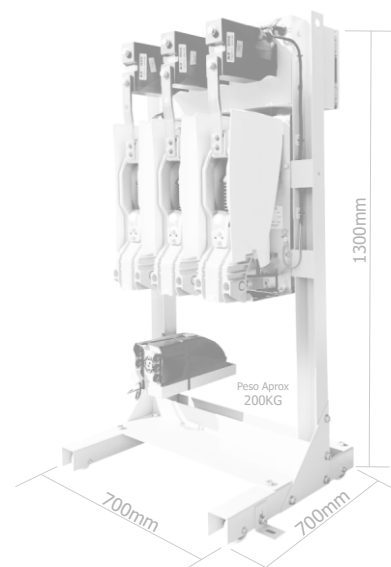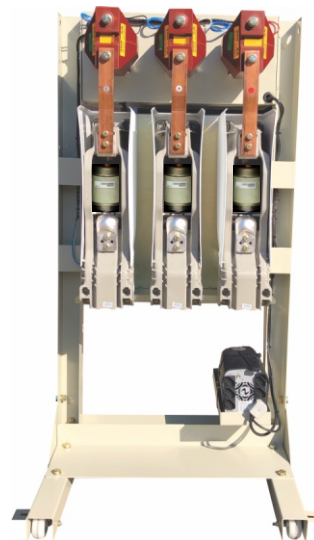

Versão Wsolution



Versões com
1, 2 ou 3 TP's

Versões
Disponíveis

Versão OffBoard

