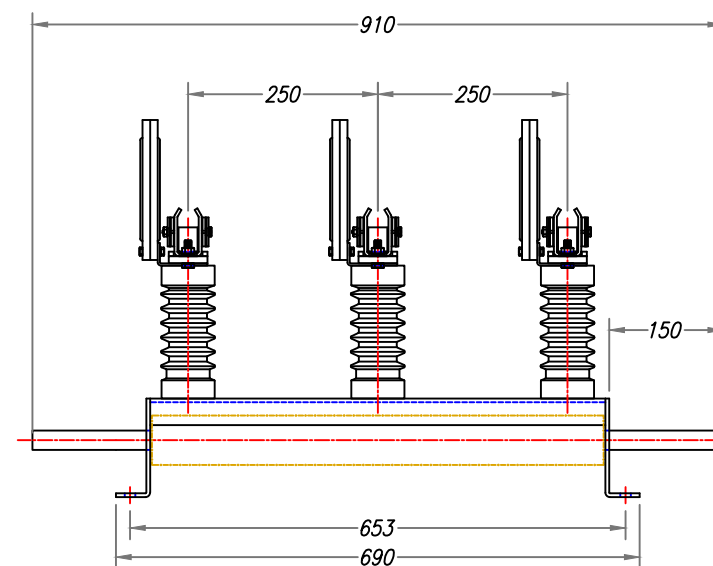


OBS.: Deverá ser utilizado dois punhos de manobra, sendo um para a chave e outro para o aterramento, ou punho duplo

Espessura do terminal: 9,5 mm (3/8")
Tolerâncias não Indicadas:
Medidas Lineares: Até 100 mm = ± 1 mm
 >de 100 mm = ± 2 mm
Diâmetros: Até 50 mm = ± 0,5 mm
 >de 50 mm = ± 1 mm

MÉDIA TENSÃO www.mediatensao.com.br

Nome do Desenho: Chave seccionadora tripolar abertura automática na queima dos fusíveis em carga, lâmina terra e base para fusíveis HH, uso interno – Modelo V-0915DLA

Desenhista:
JCL

Tensão Nominal: 15kV.
NBI: 95kV

Desenho N^o: 0915-147/3

<i>Data: 02.02.2010</i>

Norma: NBR 10478

Corrente Nominal: 400 A

Corrente Suportável de Curta Duração Simétrica: 16 kA/1Seg

Valor de Crista da Corrente Suportável de Curta Duração: 62,5 kA

Lâminas Composta por Duas Barras de 1 1/2"x1/8" de Cobre por Fase
Preprada para bobina de abertura