

- Acessórios para Cabines Primárias e Cubículos
 - Transformadores, Rede Aérea, Cabos e Terminações
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Disjuntores a Vácuo e SF6
 - Skid Solar para Proteção em UFV's
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br

PROTETOR PARA BUCHA E PARA RAIOS

FUNÇÃO

Prevenir a ocorrência de curto-circuito, sendo aplicado sobre a bucha do transformador ou equipamento

APLICAÇÃO


Para redes de distribuição de energia, protegendo contra contatos acidentais causados por animais e árvores. Aplicado em cabo coberto de até 150mm², dotado de aberturas previamente definidas, bastando apenas que o operador corte suas abas para utilização em cabos de bitolas menores. O produto pode ser aplicado sem que haja a desconexão do conector terminal, e poderá ser retirado e recolocado facilmente para fins de manutenção.

MATERIAL

PEAD – Polietileno de alta densidade na cor cinza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme ABNT NBR 16094 e 16095

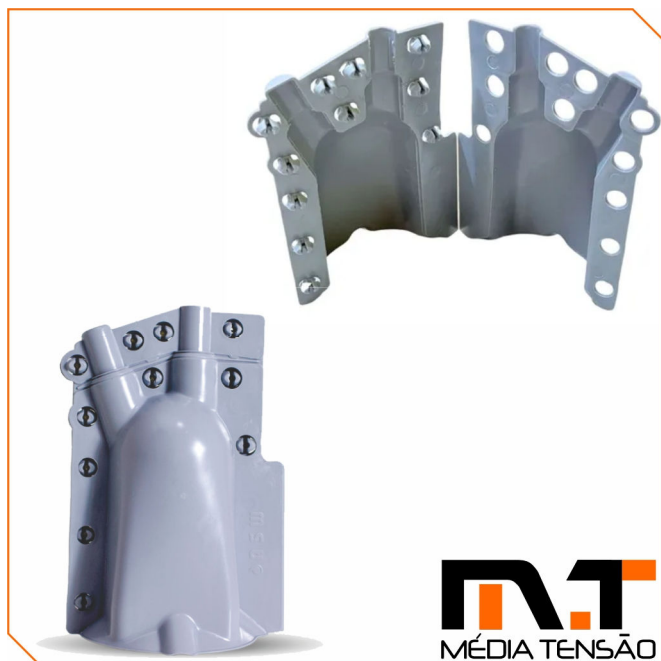

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO COMPOSTO

Resistência ao trilhamento e erosão: 2,75kV (Método de ensaio conforme ABNT NBR 10296).

Permissividade relativa: ≤ 3 (Método de ensaio conforme ASTM D-150)

Variação de massa: $\leq 0,50\%$ no ensaio de absorção de água (Método de ensaio conforme NBR-IEC 60811-1-3/01).

Temperatura de fragilização: $\leq -15^{\circ}\text{C}$ (Método de ensaio conforme NBR 7307).

Tempo de resistência ao ensaio de fissuração: $> 72\text{h}$