


TABELA TERMINAL BIMETALICO 2 FUROS NEMA

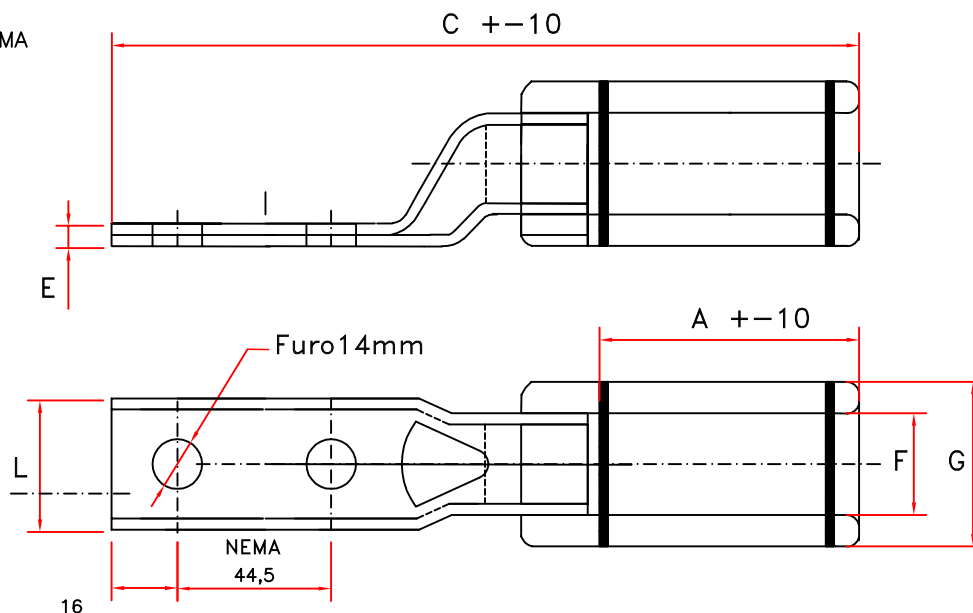

COTA						
CÓDIGO	SEÇÃO-DIAM CABO	TUBO DE ALUMI:	AREA COMP	LARG SAPATA	ESPESSURA	COMPRIMENTO
TBM35-N2	35MM2/7,5	17,8X8,0	40	18	3,2	145
TBM50-N2	50MM2/9,0	17,8X10,0	40	18	3,2	145
TBM70-N2	70MM2/10,3	17,8X11,0	40	18	3,2	145
TBM95-N2	95MM2/11,3	22,0X14,3	40	23	6,3	145
TBM120-N2	120MM2/12,6	26,0X15,6	40	27	6,3	145
TBM150-N2	150MM2/14,0	26,0X17,0	40	27	6,3	145
TBM185-N2	185MM2/16,9	28,0X18,8	50	27	6,3	165
TBM240-N2	240MM2/19,1	32,0X21,5	60	31	6,3	170
TBM300-N2-I	300MM2/20,5	32,0X21,5	60	31	6,3	185
TBM400-N2-I	400MM2/23,4	38,0X24,5	70	37	6,3	195
TBM500-N2-I	500MM2/26,4	43,0X27,5	70	43	6,3	210

UTILIZAÇÃO: -TERMINAL BIMETALICO PARA CABO DE ALUMINIO XXMM2- 2 FUROS NEMA

MATERIAIS: -corpo : Tubo de aluminio liga SAE 1050 99,9% Pureza

-Terminal em cobre eletrolítico 99,9% IACS, fabricado com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" usinado Liga 110ASTM B152

O processo de fabricação elimina a possibilidade de oxidação galvânica

Na junção alumínio cobre é aplicada camada de estanho min 10microns classe de tensão até 0,6/1.0vcc

Fornecido com composto ant-oxido Penetrox e Tamponado

-O formato do terminal de cobre oferece maior area de contato



S/ESCALA		mario
28/06/24	TABELA TERMINAL BIMETALICO AL/CU TERMINAL 2 FUROS NEMA FR 14MM	D4

www.mediataensao.com.br